



## Kraigas

### Viršutinis stogo kraštas

- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

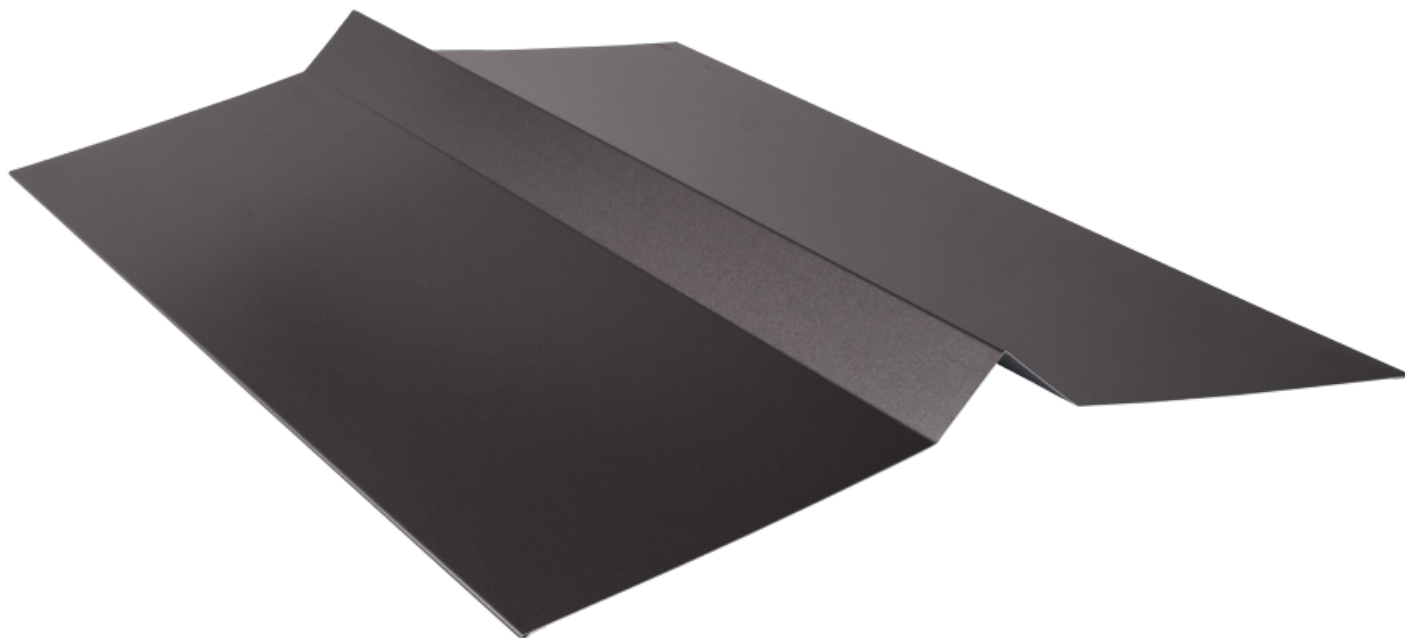


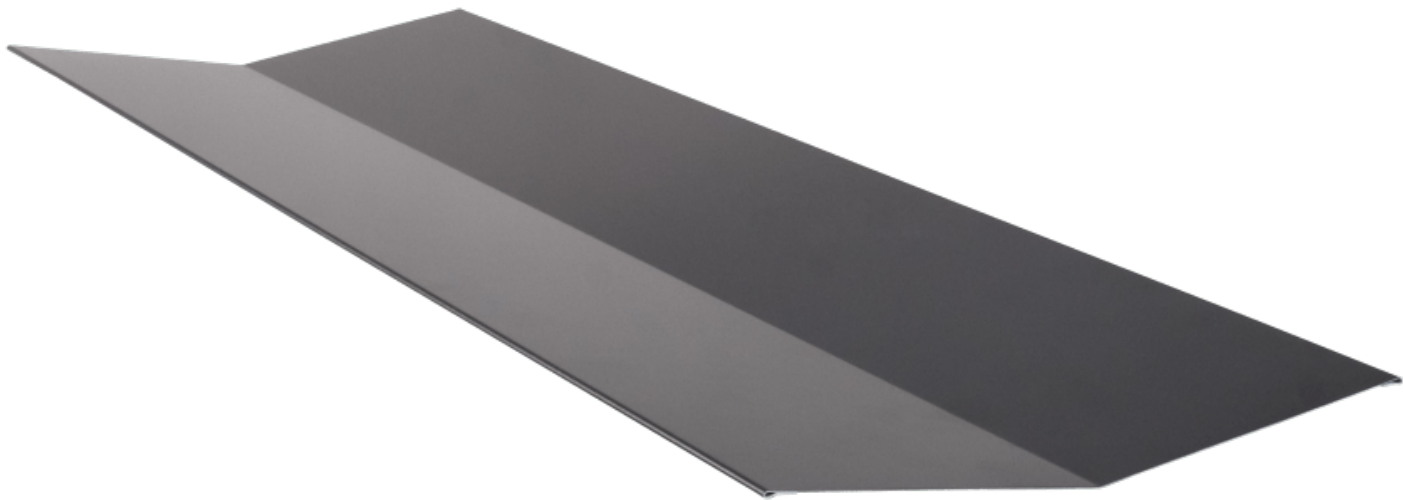

## Pakraigė

Apatinis stogo kraigo apdailos elementas

- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

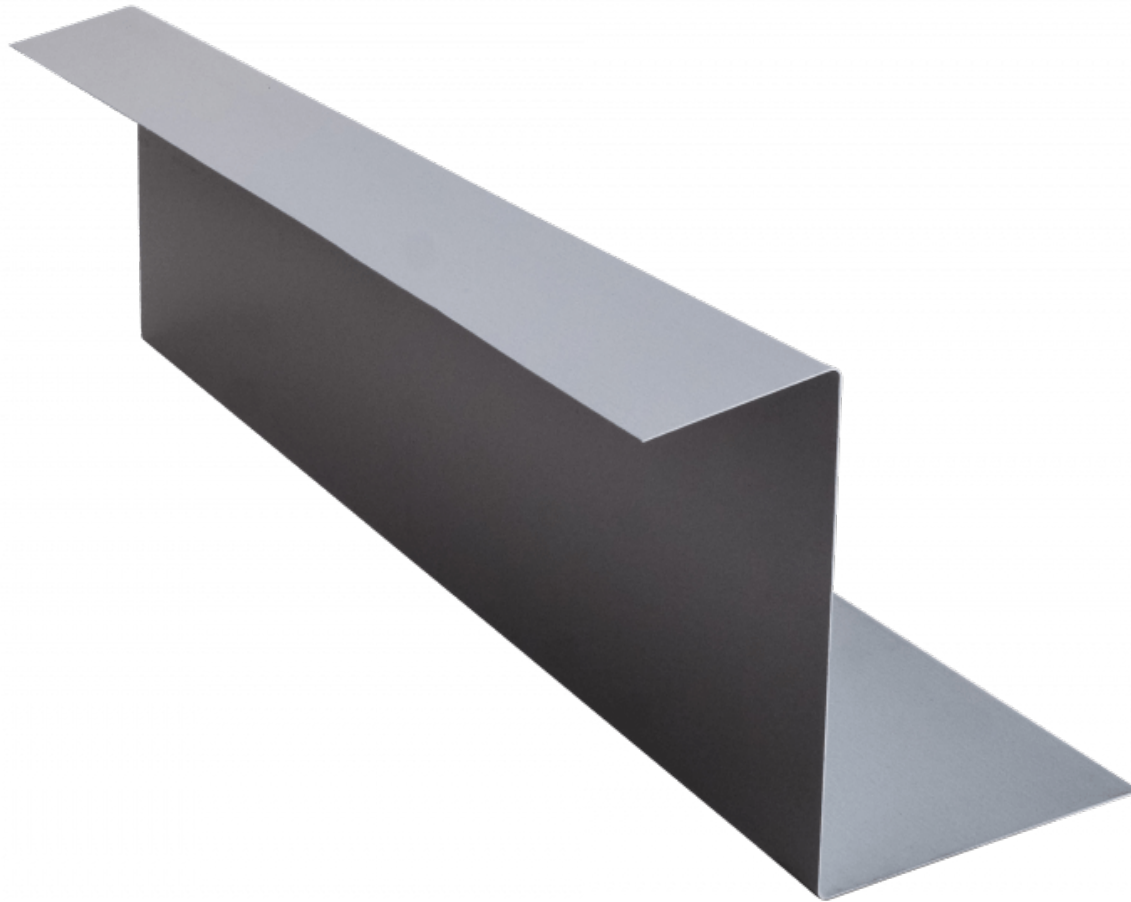

Juosta po latakų, plokštė su nusklembta briauna  
Karnizo apsauga ir apsauga nuo nuotėkio.


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.



Karnizo dengiamasis elementas

Funkcionalus ir estetiškas stogo apdailos elementas.


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

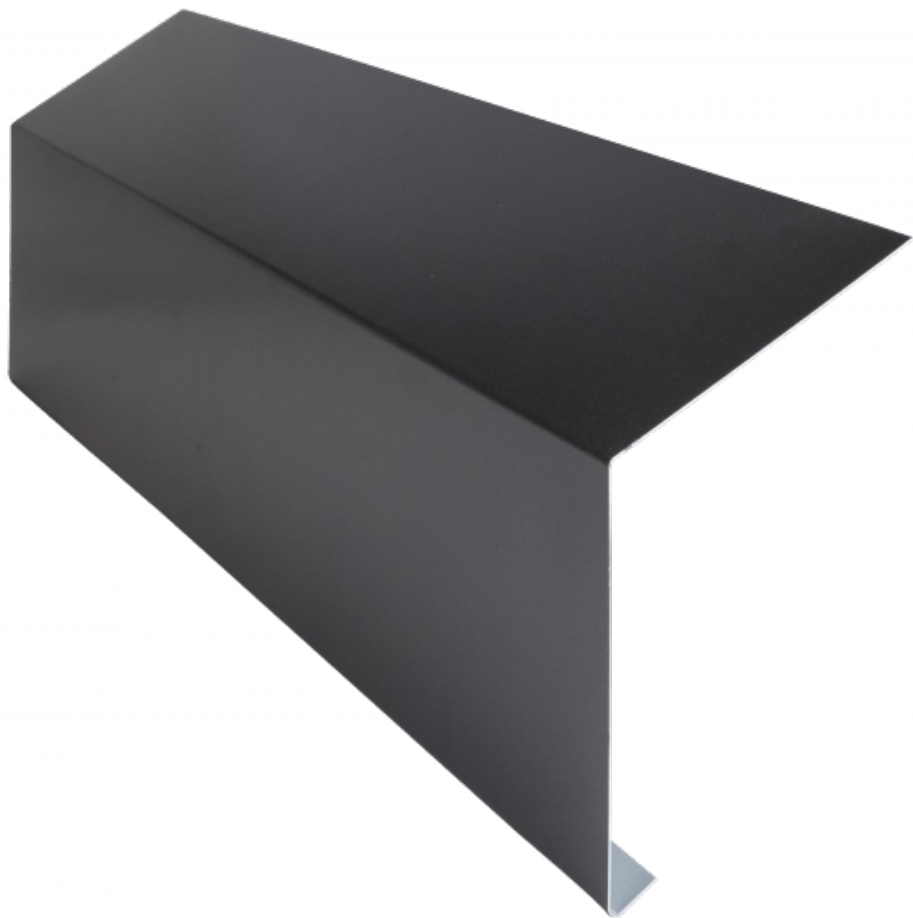

### Viršutinis laštakis

Efektyvus vandens pašalinimas ir apsauga nuo nuotėkio

- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

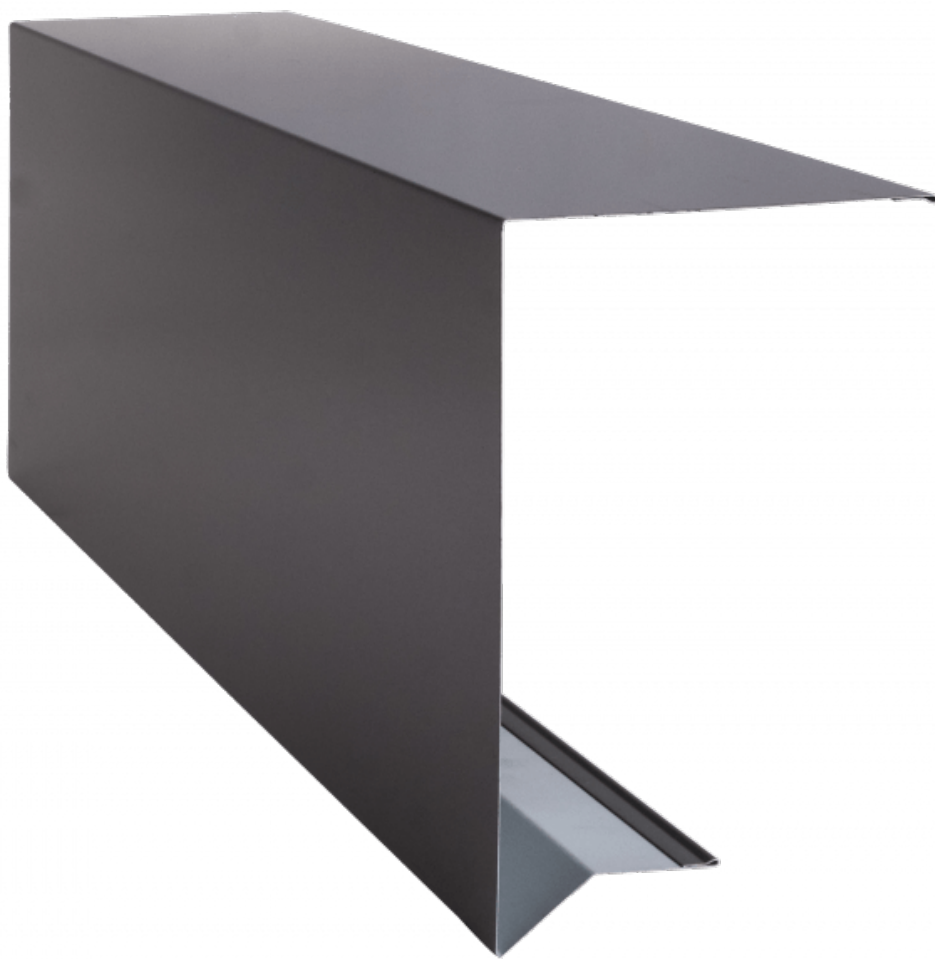

Vėjalentė, skirta montuoti su uždarymo profiliu

Apsauga nuo stogo sugadinimo ir lietaus vandens išpūtimo.


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.



Tiesi vėjalentė

Efektyvi šoninių stogo kraštų apsauga nuo vandens nutekėjimo.


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

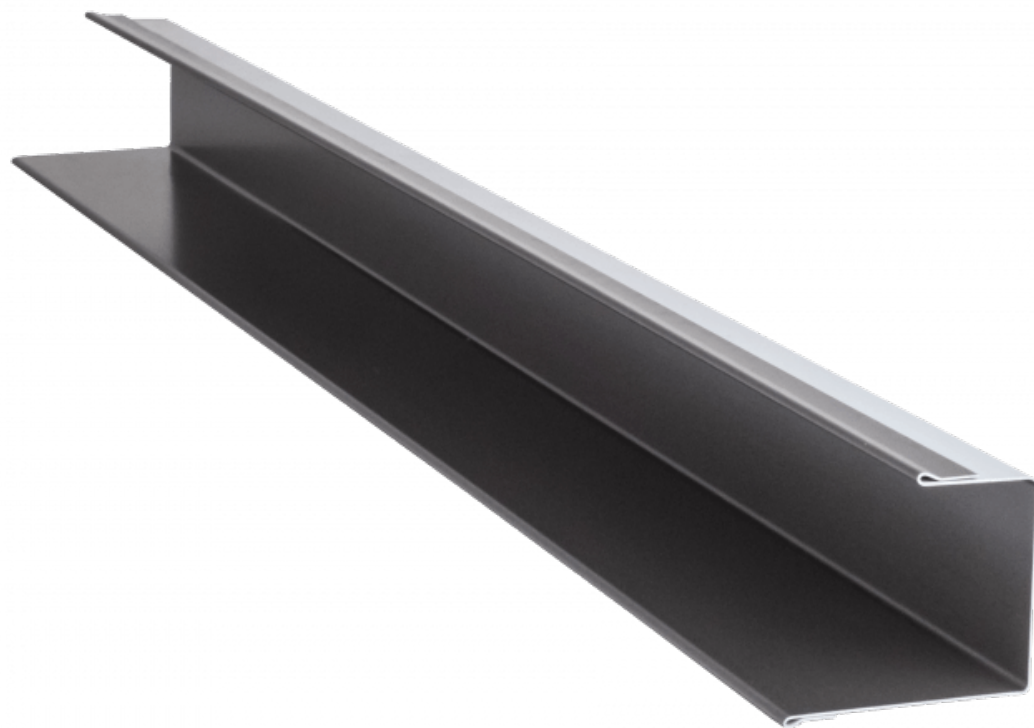

Vėjalentės uždarymo profilis

Funkcionali vėjalentės apdaila.


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

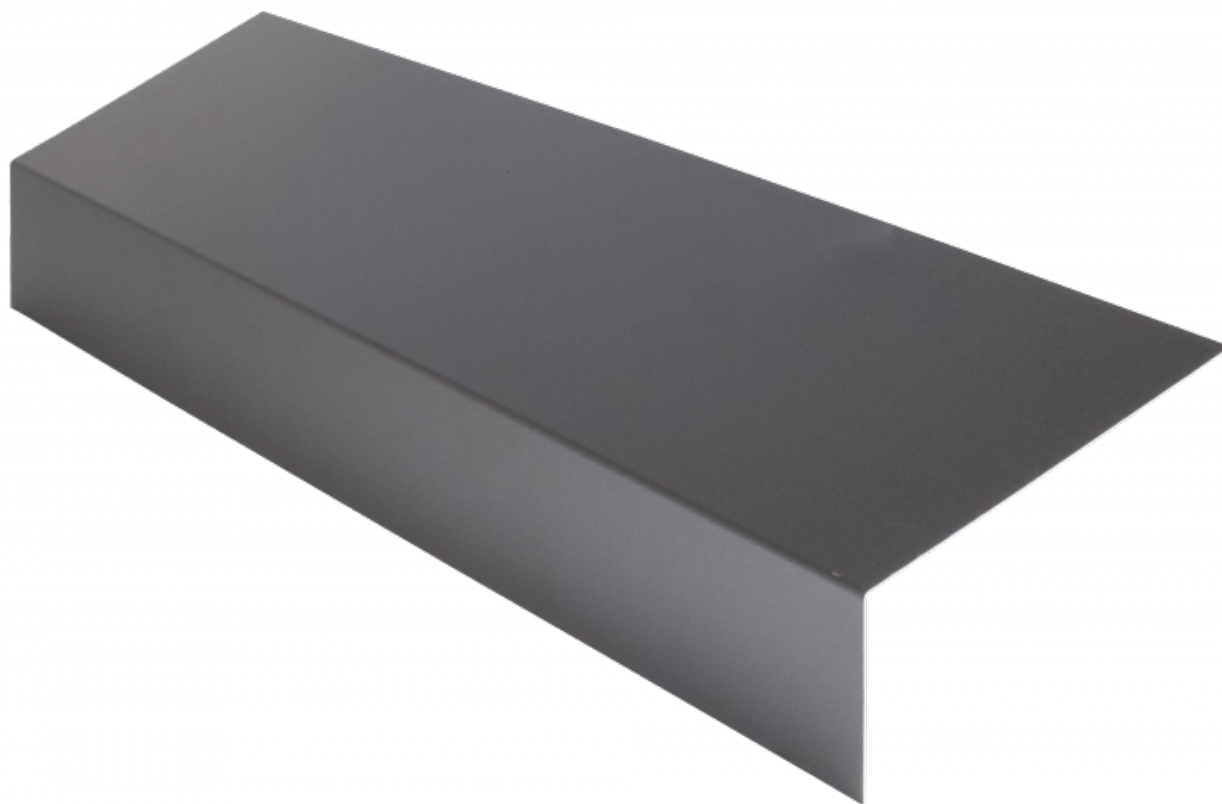

Kraigo dengiamasis elementas

Estetinė stogo kraigo apdaila ir sandarinimas


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

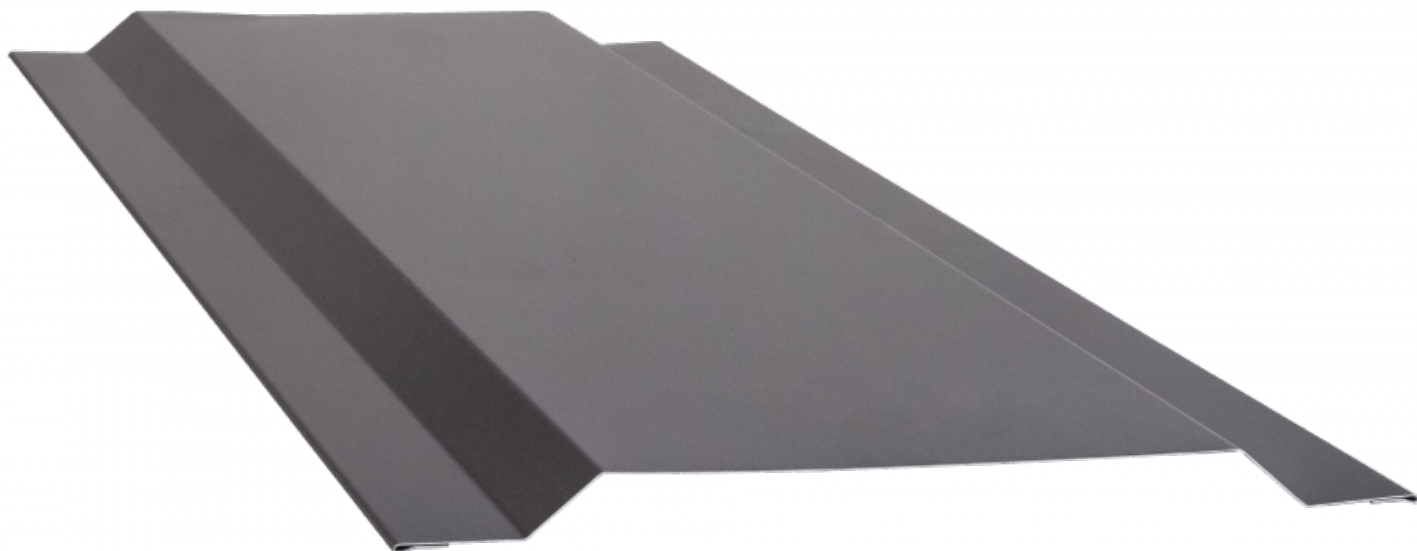

Plokščių jungčių dengiamasis elementas

Estetinė, sandari daugiasluoksnių plokščių su matomu tvirtinimu apdaila


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

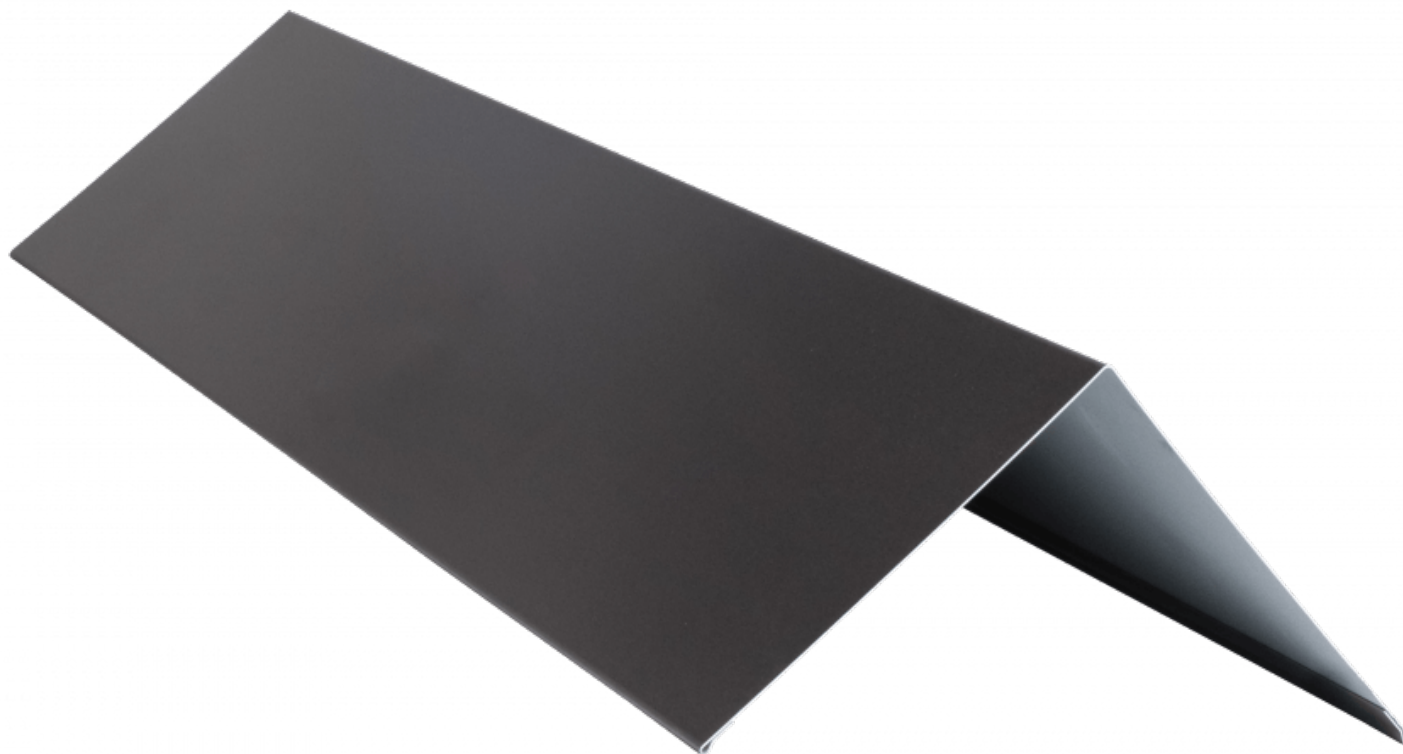

Išorinis kampas

Kampinis pastato konstrukcijos apdailos elementas.


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

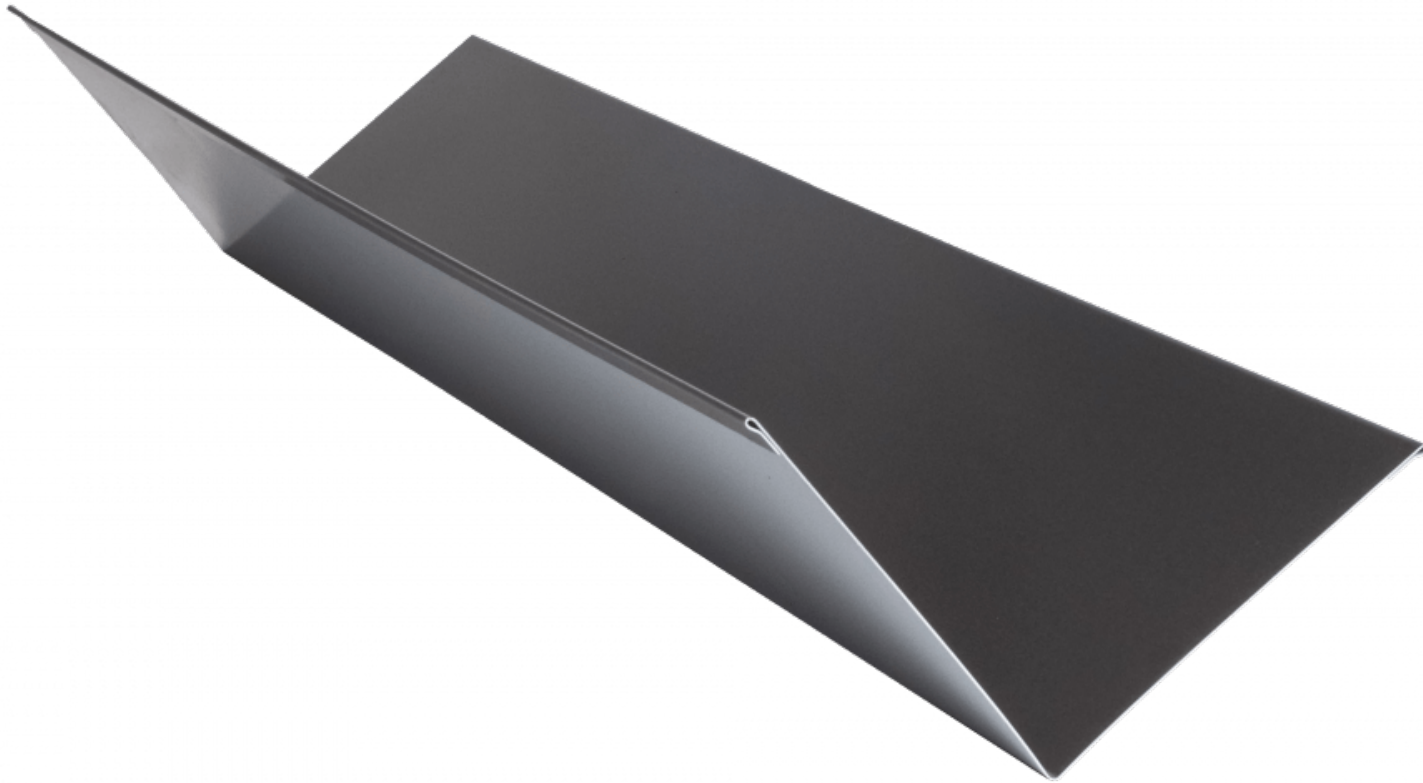

Vidinis kampas

Pastato kampų apdailai.


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

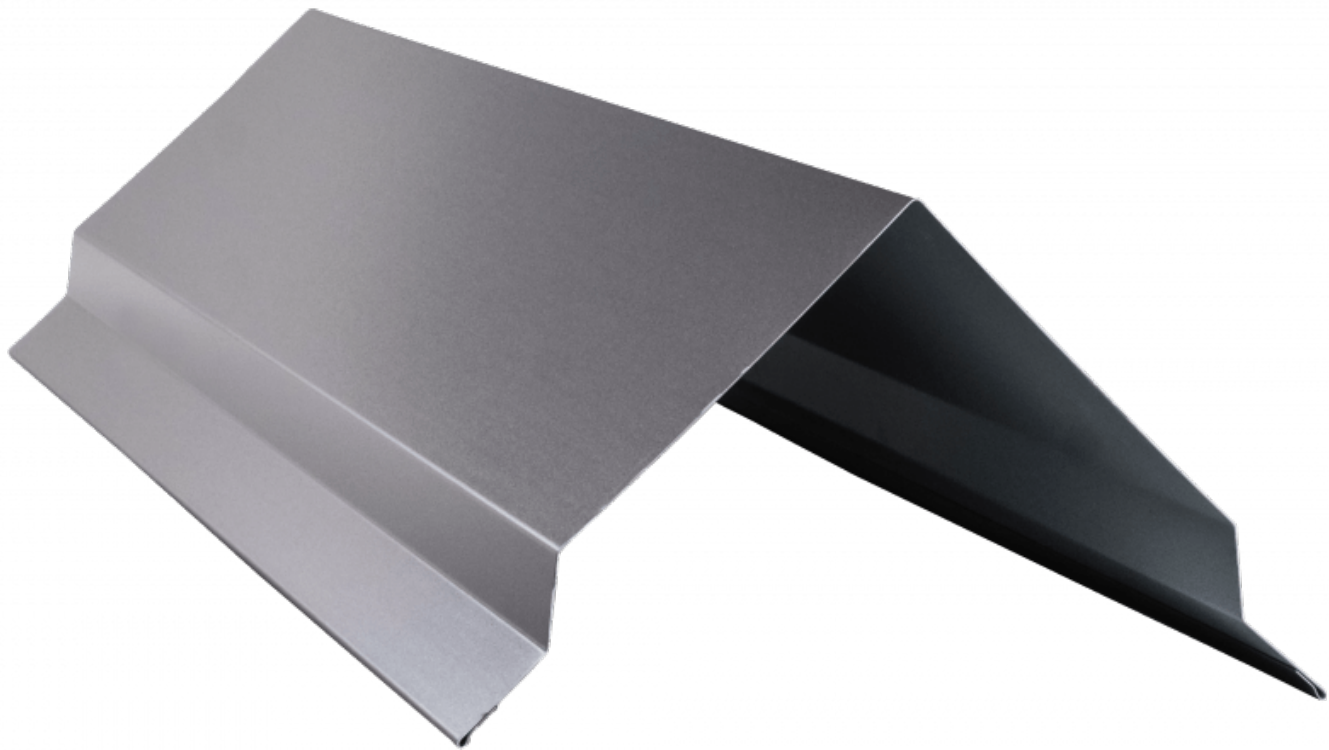

Išorinis dengiamasis kampas

Apsauga nuo gedimų ir plokščių jungčių uždengimas


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

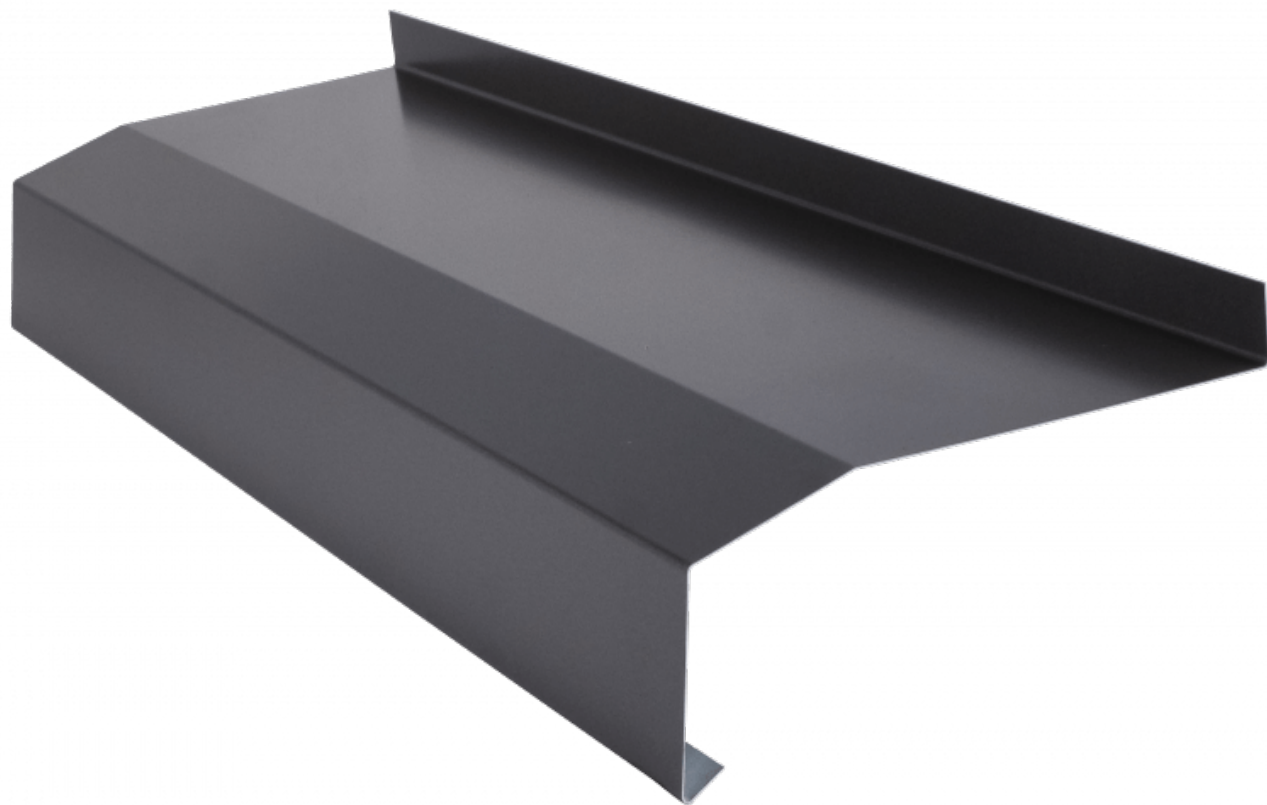

Apsauginis nutekamasis lovelis 1 ir 2

Apsauga nuo drėgmės ir vandens nutekėjimo.

- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

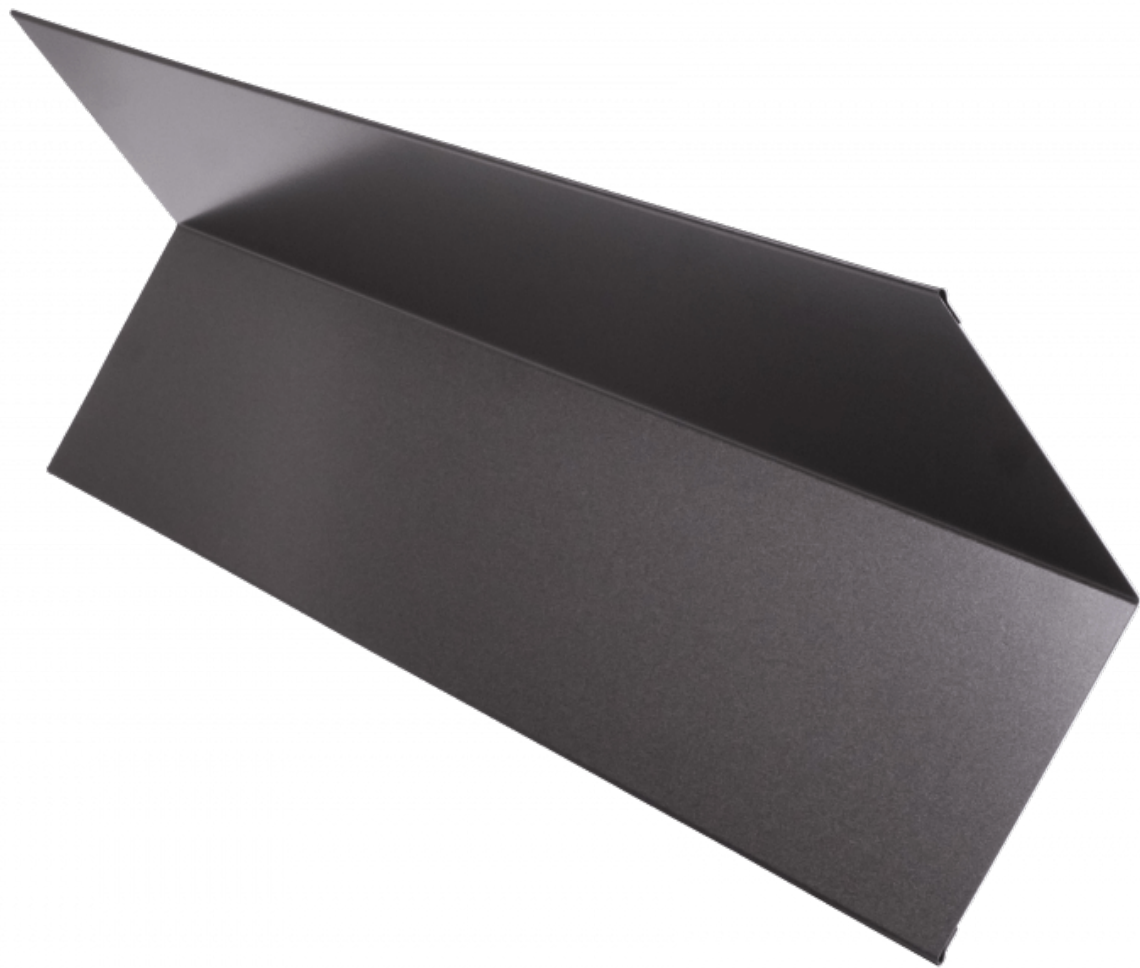

Kampas tarp stogo ir sienos, atviras

Sandūros tarp stogo ir sienos iš daugiasluoksnių plokščių apdaila


- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.



Kampas tarp stogo ir sienos, smailus

Sandūros tarp stogo ir sienos iš daugiasluoksnių plokščių apsauga

- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.

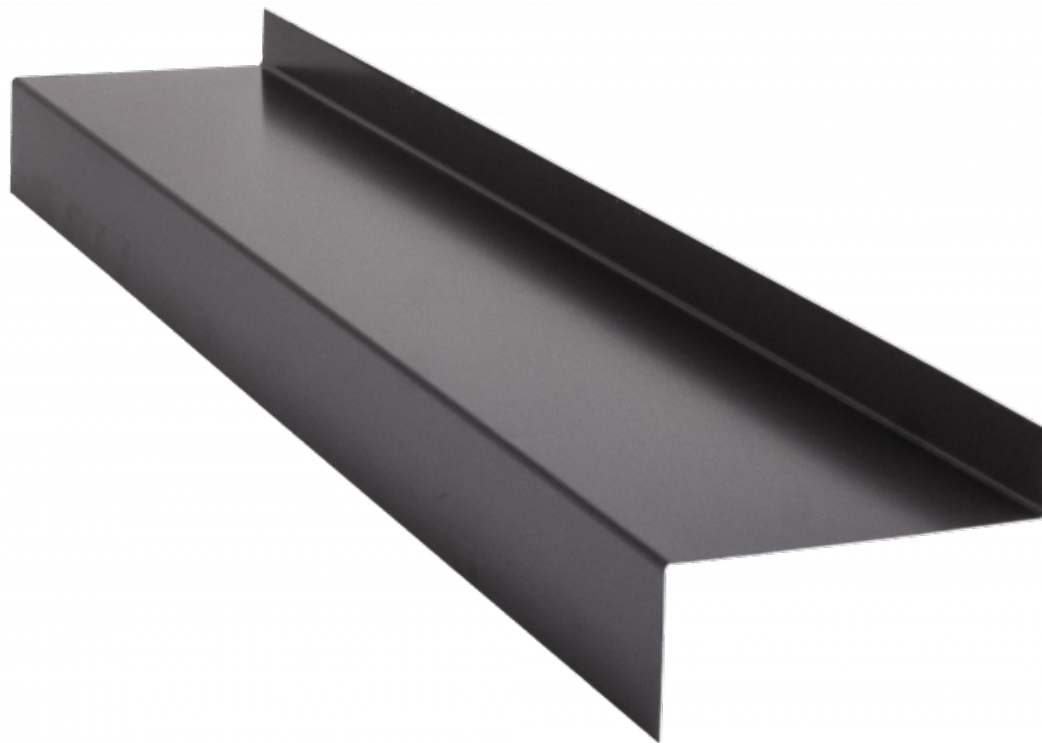

Pradinė juosta

Būtiną kiekvienos konstrukcijos iš daugiasluoksnių plokščių elementas

- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.



Trumpas nutekamasis lovelis pradinei juostai

Fasado apsauga nuo vandens.

- Lakšto storis nuo 0,5 iki 1,5 mm.
- Ilgis nuo 2 iki 6,4 m.