

Z TIPO PROFILIS

Techniniai duomenys


Aukštis – H	100 - 400 mm
Lentynos plotis - A1:	48 / 60 / 75 mm
Lentynos plotis - A2:	1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00
Lakšto storis:	1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00
Atidarymas	taip
Medžiaga:	S280 GD, S350 GD i S350 GD + Z275



C TIPO PROFILIS

Techniniai duomenys


Aukštis – H	100 - 400 mm
Lentynos plotis - A:	48 / 60 / 75 mm
Lakšto storis:	1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00
Atidarymas	taip
Medžiaga:	S280 GD, S350 GD i S350 GD + Z275

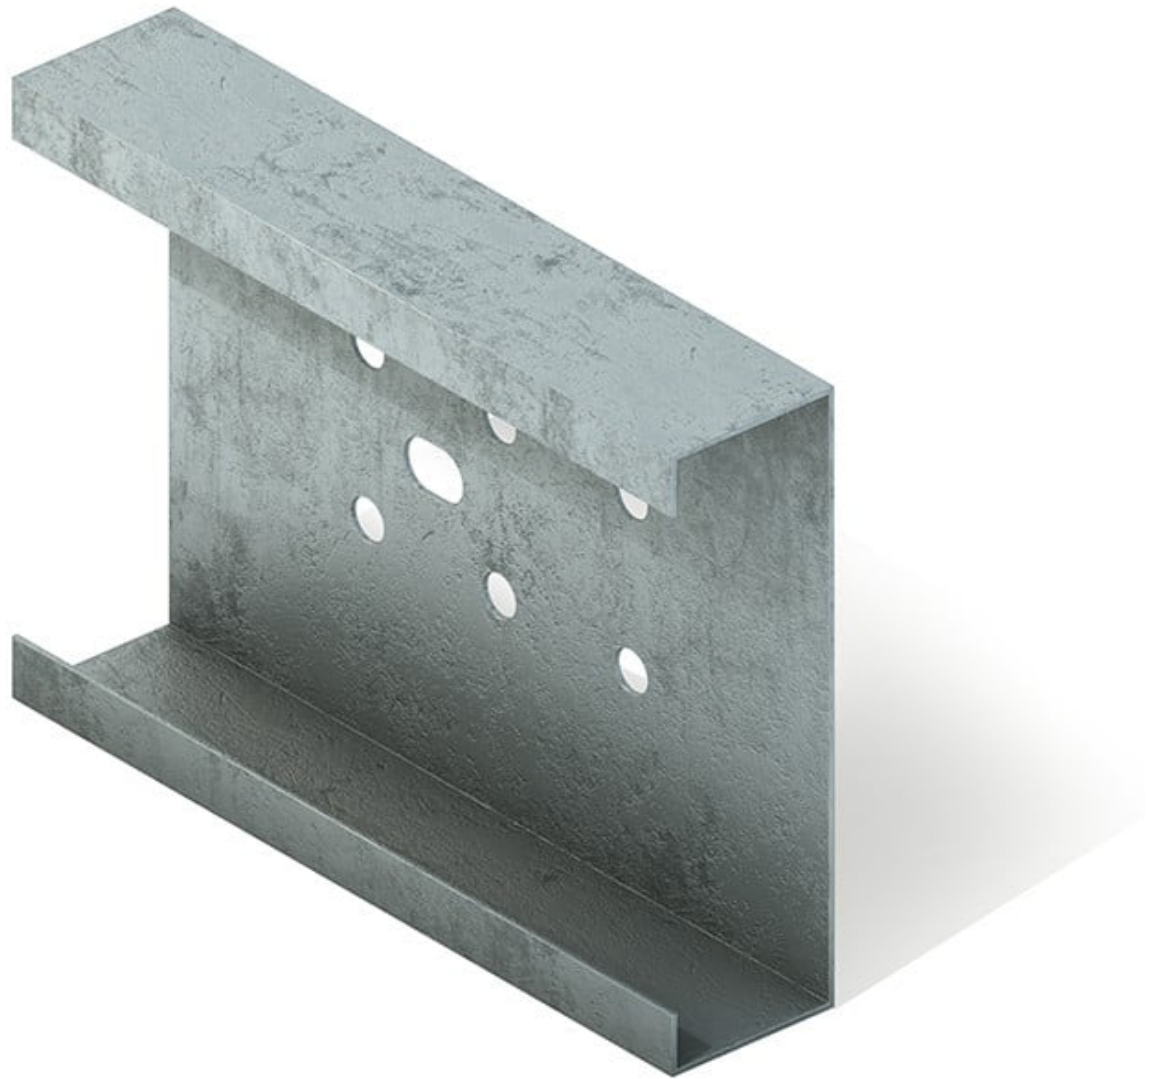

Pradžios profilis U 64mm, skirtas 80mm sandwich plokštei

- Pradžios profilis skirtas sandwich tipo konkrečiam
- Storis 1,5mm

- Bortelio aukštis 23mm
- Metalas: S350GD+Z275

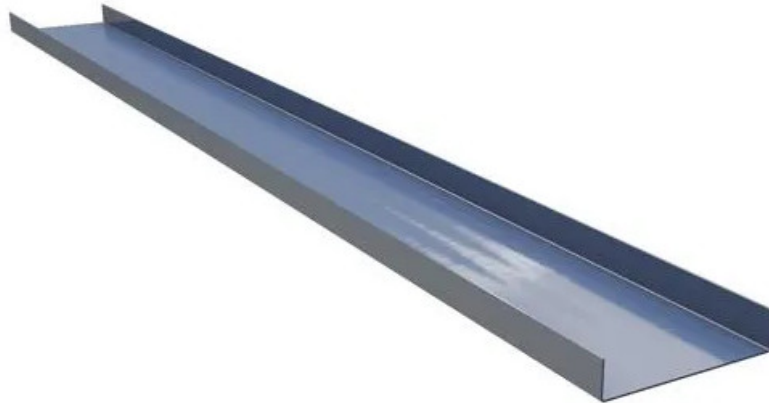

U formos profilis

Naudojimas: U formos profilis apgaubia sandwich plokšte, plotis nuo 30 iki 250mm

Medžiaga: Šaltai valcuotas plienas.


Metalo storis: 1-2 mm

Dėl kainos ar kitų klausimų, susisiekite nurodytu telefonu arba atsiųskite užklausą el. paštu.



•

Gūbrio tarpinės

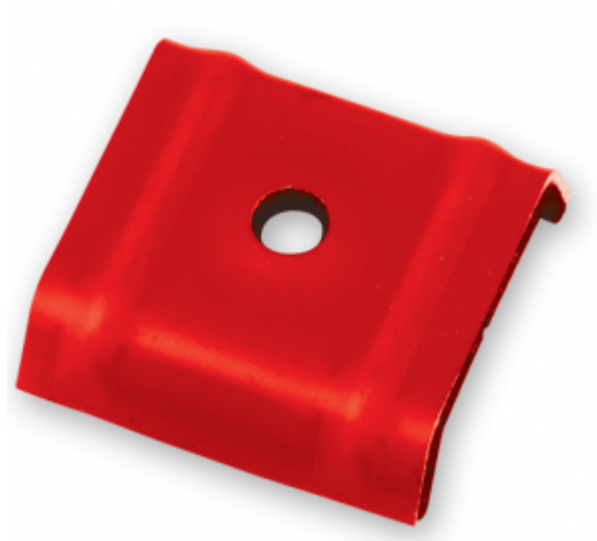

Stoginių plokščių skardos sutvirtinimui

Apsaugo stogo gūbrį nuo pažeidimų ir varžto perspaudimo, užtikrina sandarumą.

• **Medžiag :** Aliuminis su sandarinimo guma

Pagal RAL paletę

• **Spalvos:**

•

Varžtų dangteliai



KAP - Dangtelis varžtų ir savigręžių galvoms

Geriausia varžtu apsauga nuo aplinkos poveikio.

• **Paskirtis:** uždengti varžtų galvutes, papildoma apsauga nuo korozijos

• **Medžiaga:** Politylenas

Galimos 40 RAL spalvų

-
-


Tarpinė sandwich spynoms

Tarpinė daugiasluosknių plokščių spynoms

EPL - speciali tarpinė skirta sandwich plokščių spynoms, dedama į plokštės spynos griovelius.

Tai užtikrina maksimalų horizontalių siulių sandarumą. Naudojama A+ klasės pastatams, kuriems atliekami sandarumo testai.

• **Medžiaga:** Vulkanizuota EPDM guma Plotis (mm)8 Ritės ilgis (m)100

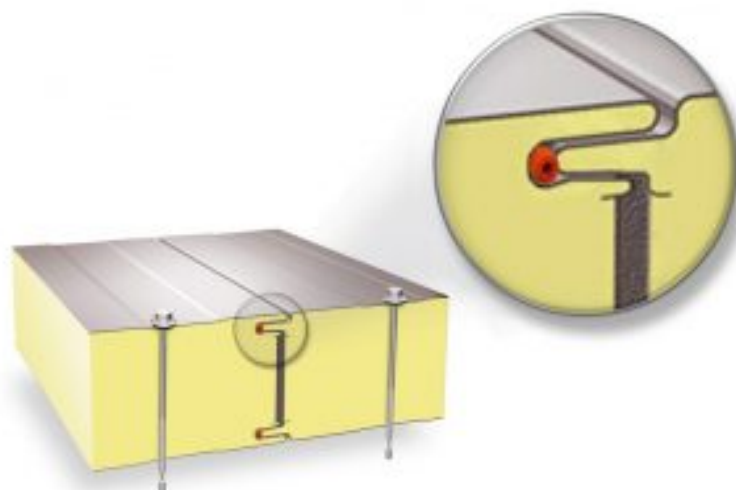

-
-
-

Savaime išsiplečianti juosta

Savaime išsiplečianti juosta

Skirta naudoti sujungimams fasaduose, įvairiose konstrukcijose, leidžia užplombuoti įtrūkimus, užtikrinant

atsparumą stipriam

lietui ir gerą garso bei šilumos izoliaciją. Tai idealus sprendimas norintiems kompensuoti ir sutvarkyti tarpus tiek



PES tarpinė


PES tarpinė skirta skardos lakštų, sandwich plokščių, fasado kasečių atskirimui nuo konstrukcijos.

Apsauga nuo mechaninių pažeidimų, deformacijos ir nusitrynimo.

Tinka naudoti tvirtinimui prie plieno sijų, mūro ir medžio. Tarpinės yra lipnios ir lengvai montuojamos.

• Paskirtis: Skardos lakštams, daugiasluoksniams plokštėms ir fasado kasetėms

• Medžiaga: Polietilenas

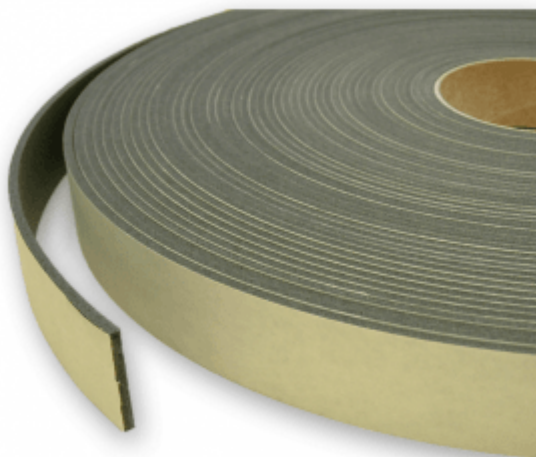

PES tarpinė:

Pavadinimas	Spalva	Dydis (mm)	Pakuotė (m)
PES 30 x 3 s	Pilka	30 x 3	- 30
PES 45 x 3 s	Pilka	45 x 3	- 30
PES 65 x 3 s	Pilka	65 x 3	- 30
PES 90 x 3 s	Pilka	90 x 3	- 30

„Sandwich detalės“ PES tarpinės yra skirtos iš įvairių medžiagų pagamintų skardos lakštų, daugiasluksnių („Sandwich“) plokščių, fasado kasečių atskirymui nuo statybinių konstrukcijų. PES tarpinė tinkama naudoti lakštų, plokščių ir kasečių tvirtinimui prie plieno sijų, mūro ar medienos. Ji pasižymi universalumu ir

dvipusiu pritaikymu. PES tarpinė yra pagaminta iš polietileno, kas užtikrina jos tvirtumą ir kokybę. Ji efektyviai apsaugo statybines medžiagas ir jų konstrukcijas nuo mechaninių pažeidimų, deformacijos ir nuostyrimo, tad jos naudojimas garantuoja konstrukcijų ilgaamžiškumą. Mūsų parduotuvėje galite įsigyti keturių skirtingų rūšių, pilkos spalvos PES tarpinių, priklausomai nuo reikalingo tarpinės dydžio. Vienoje pakuotėje – trisdešimtys metrų ilgio PES tarpinė.



Nerūdijančio plieno savigręžis sandwich plokštėms

Pragręžimo geba nuo 1,5mm iki 12,5mm

- Paskirtis: plokščių tvirtinimui į plieno sijąs

- Medžiaga: nerūdijantis plienas

- Poveržlė: s16 arba s19 + EPDM

Nerūd. plieno sandwich savigręžiai į metalą

Metalo storis nuo 1,5 iki 5mm.

Pavadinimas	Dydis (mm)	Pragręžimo gylis (min - max) vnt)	Plokštės storis (min - max) Pakuotė (vnt)	Kaina (Eur/
NSV s16 5,5-70	5,5 x 70	1,5 - 5,0	22 - 47 - 100	
NSV s16 5,5-85	5,5 x 85	1,5 - 5,0	37 - 62 - 100	
NSV s16 5,5-110	5,5 x 110	1,5 - 5,0	57 - 87 - 100	
NSV s16 5,5-130	5,5 x 130	1,5 - 5,0	77 - 107 - 100	
NSV s16 5,5-150	5,5 x 150	1,5 - 5,0	99 - 127 - 100	
NSV s16 5,5-165	5,5 x 165	1,5 - 5,0	112 - 142 - 100	
NSV s16 5,5-180	5,5 x 180	1,5 - 5,0	127 - 157 - 100	
NSV s16 5,5-200	5,5 x 200	1,5 - 5,0	148 - 177 - 100	
NSV s16 5,5-230	5,5 x 230	1,5 - 5,0	177 - 207 - 50	

Nerūd. plieno sandwich savigręžiai į metalą

Metalo storis nuo 5 mm iki 12,5mm.

Pavadinimas	Dydis (mm)	Pragręžimo gylis (min - max)		Plokštės storis (min - max)		Kaina (Eur/
		vnt)	Pakuotė (vnt)			
	NNS s12 s16 5,5-75	5,5 x 75	4,0 - 12,5	24 - 35	-	100
	NNS s12 s16 5,5-95	5,5 x 95	4,0 - 12,5	28 - 55	-	100
	NNS s12 s16 5,5-125	5,5 x 125	4,0 - 12,5	58 - 85	-	100
	NNS s12 s16 5,5-150	5,5 x 150	4,0 - 12,5	83 - 110	-	100
	NNS s12 s16 5,5-165	5,5 x 165	4,0 - 12,5	98 - 125	-	100
	NNS s12 s16 5,5-185	5,5 x 185	4,0 - 12,5	105 - 145	-	100
	NNS s12 s16 5,5-210	5,5 x 210	4,0 - 12,5	130 - 170	-	50
	NNS s12 s16 5,5-240	5,5 x 240	4,0 - 12,5	160 - 200	-	50